



K272Y101
K272Y102

Описание

Привод K272Y101 / K272Y102 используется для управления зональными клапанами R276, R277, R278, R279, R276B, R279D в системах отопления и охлаждения.

Версии и коды

Артикул	Питание	Совместимость с клапанами
K272Y101	230 В - 50 Гц	R276, R277, R278, R279, R276B, R279D
K272Y102	24 В - 50 Гц	




Примечание:
Вместе с приводом поставляются 2 пакета с наборами, необходимыми для установки привода на клапаны. Для клапанов R276, R277, R278, R279, R279D используйте комплект Giacomini. Для клапанов R276B используйте комплект ISO.

Технические характеристики


- Тип команды: Вкл/Выкл (ON/OFF)
- Угол поворота: 90°
- Время открытия: 60 с
- Макс. момент: 18 Нм
- Потребляемая мощность: 6 В
- Вспомогательный микровыключатель (концевой контакт): 6 (1) А
- Класс защиты: II
- Класс изоляции: IP65
- Диапазон рабочих температур окружающей среды: -5÷55 °С
- Диапазон влажности окружающей среды: 95 %
- Диапазон температур хранения: -20÷70 °С.

Эксплуатация


Работа с клапанами R276, R277

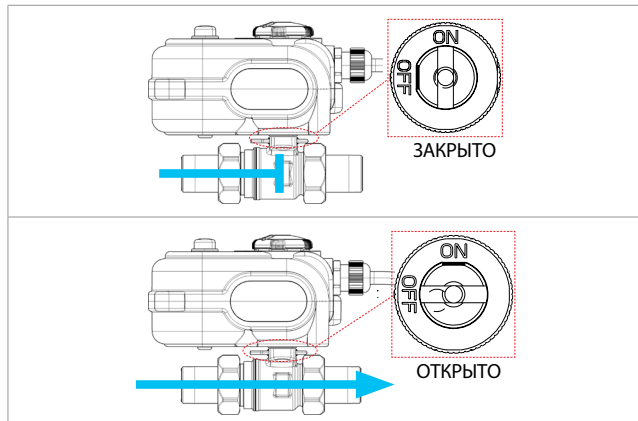


Работа с клапанами R278, R279

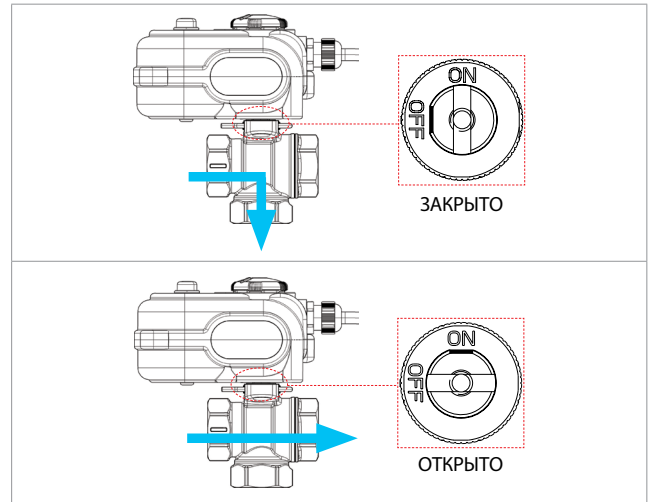

Работа с клапаном R276B

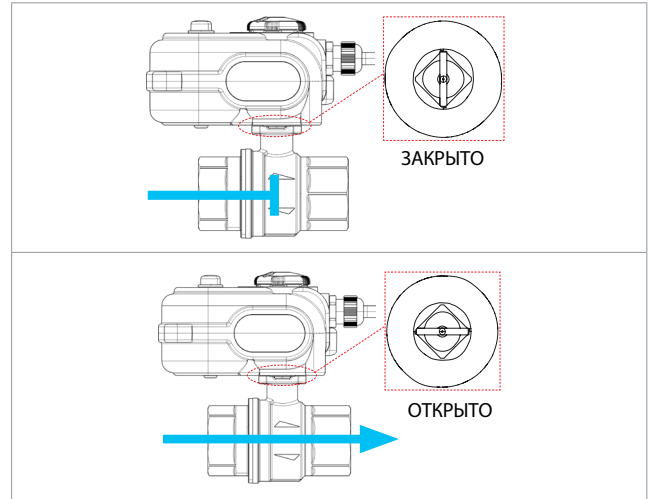


Работа с клапаном R279D

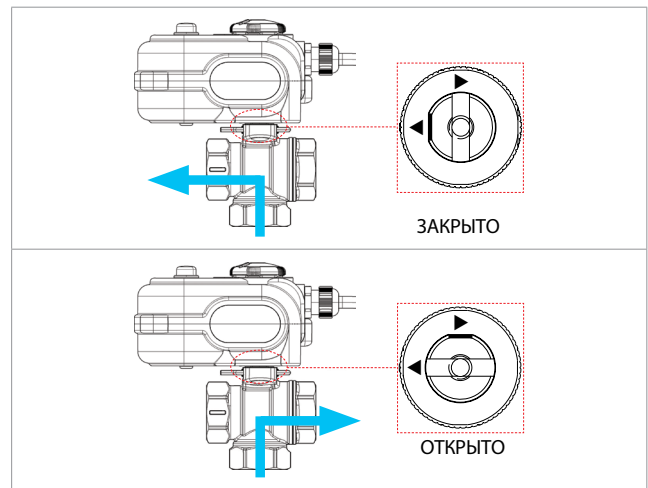



Монтаж

Привод K272 необходимо устанавливать в вертикальном или горизонтальном положении маховиком управления в верх, в сухом, защищенном и легкодоступном месте для обслуживания. Не накрывайте изоляционным материалом.

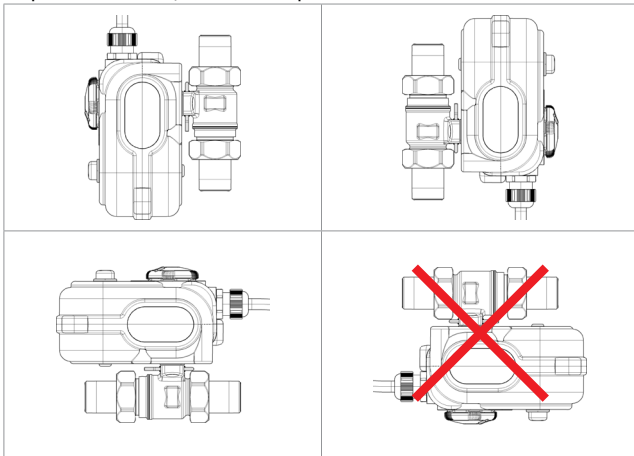

Ручное управление

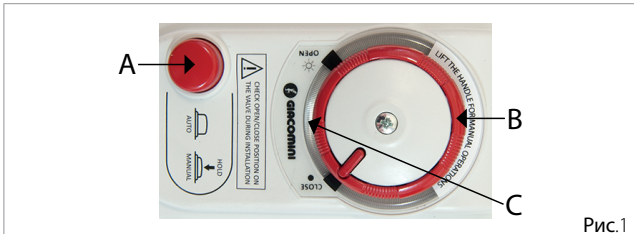


Рис.1

Чтобы запустить привод вручную, удерживайте красную кнопку «А» нажатой и поверните красную ручку «В» в желаемое положение. Светодиод «С» показывает состояние функции двигателя - см. Раздел «Описание команд» в следующем столбце.

Описание команд

Действие	Питание	Вспомогательный контакт	LED (С - рис.1)
Закрытие	Синий / Коричневый	Открыт	Выкл/Off
Открытие	Синий/Коричневый/Черный	Закрыт	Вкл/On



Предупреждение.

Убедитесь, что напряжение источника питания отключено во время выполнения подключений.




Предупреждение.

Перед включением системы выполните и проверьте электрические соединения. Короткое замыкание или неправильное подключение кабелей могут привести к необратимому повреждению электрических компонентов привода.

Размеры

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
K272Y101	157	76	80	98	43
K272Y102					

Электрические соединения

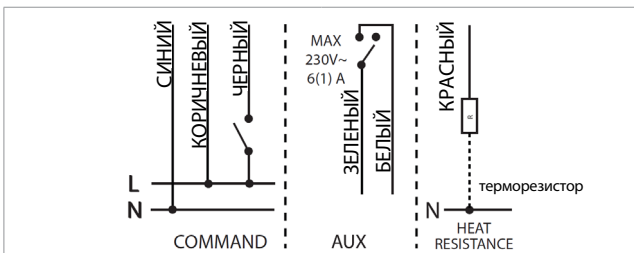

Legend

Blue	"Нейтраль"
Brown	"Фаза"
Black	Управление
Green/White	Вспомогательный контакт
Red	Антиконденсатный резистор



Предупреждение.

При подключении антиконденсатное сопротивление всегда активно. Использование: Температура окружающей среды <10 °C Температура окружающей среды 30 ± 45 °C и температура жидкости <15 °C (охлажденная вода)

Additional information

For additional information please check the website www.giacomini.com or contact the technical service: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
This pamphlet is merely for information purposes. Giacomini S.p.A. retains the right to make modifications for technical or commercial reasons, without prior notice, to the items described in this pamphlet. The information described in this technical pamphlet does not exempt the user from following carefully the existing regulations and norms on good workmanship.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy