


# HERZ - Фильтр-грязевик, У - образный

Нормаль 4 4111 XX, Издание 0218

## Размеры в мм

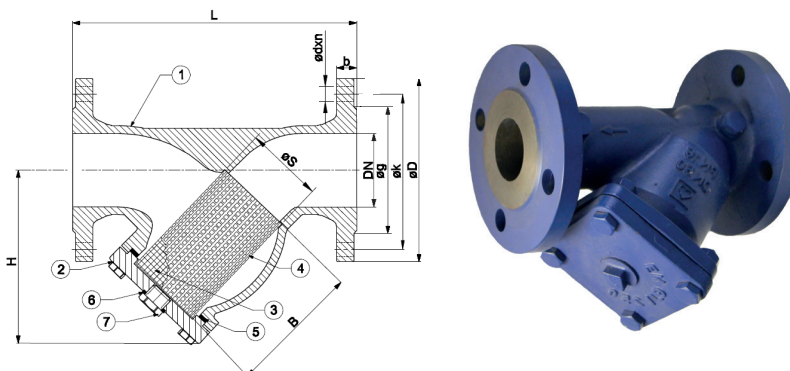

DN	50 2"	65 2-1/2"	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"	350 14"	400 16"
Номер заказа	4 4111 80	4 4111 81	4 4111 82	4 4111 83	4 4111 84	4 4111 85	4 4111 86	4 4111 87	4 4111 88	4 4111 89	4 4111 90
L	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100
H	145	165	175	236	267	298	340	390	440	520	630
H max.	260	333	363	454	510	579	657	875	960	1160	1329
B		132	149	192	227	244	313	395	425	640	699
S		78	89,5	109	135	160	210	258	308	365	410
D	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580
k	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525
g	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480
b	20	20	22	24	26	26	30	32	32	36	38
d	19	19	19	19	19	23	23	28	28	28	31
n	4	4	8	8	8	8	12	12	12	16	16
Вес [кг]	10,5	16	21,5	28,5	39	52,5	89,5	149	228	340	505
Сетка	600 мкм			1500 мкм							

## Технические характеристики

Диапазон температур: -10°C ... +110°C

Номинальное давление: PN16

Подключение: фланцевое, в соответствии с EN1092-2

Покрытие: окрашены в синий цвет RAL5000

Область применения - системы отопления и охлаждения. Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям ONORM H 5195, VDI 2035 Допускается использование смеси этилен-пропиленгликоля в процентном соотношении 25-50% с водой.

## kvs значения

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Kvs	51	70	114	197	271	349	449	994	1566	2461	3645

## Материалы

Корпус (1)	чугун GG25
Крышка фильра (2)	чугун GG25
Фильтр (3)	сталь AISI 304
Рама фильра (4)	нерж. сталь
Уплотнение (5)	Клингрит
Уплотнение затвора (6)	Медь
Затвор (7)	сталь St37

Все без исключения сведения, содержащиеся в данном документе, соответствуют имеющейся информации к моменту выпуска в печать и служат только в информационных целях. Изменения вносятся по мере технического совершенствования. Под приведенными иллюстрациями подразумевается символическое изображение, в связи с чем существует возможность отличия изображения от реальных изделий. Возможные цветовые отклонения обусловлены полиграфическим исполнением. Возможно различие в продукции, специально изготавливаемой для различных стран. Фирма „HERZ“ оставляет за собой право на изменение технических спецификаций функций. По всем вопросам обращайтесь в ближайшее представительство фирмы „HERZ“.

HERZ диаграммы	Фильтр-грязевик
4 4111 XX	DN50 - DN400

